



Cashino KP-210H

Kiosk 熱感印表機

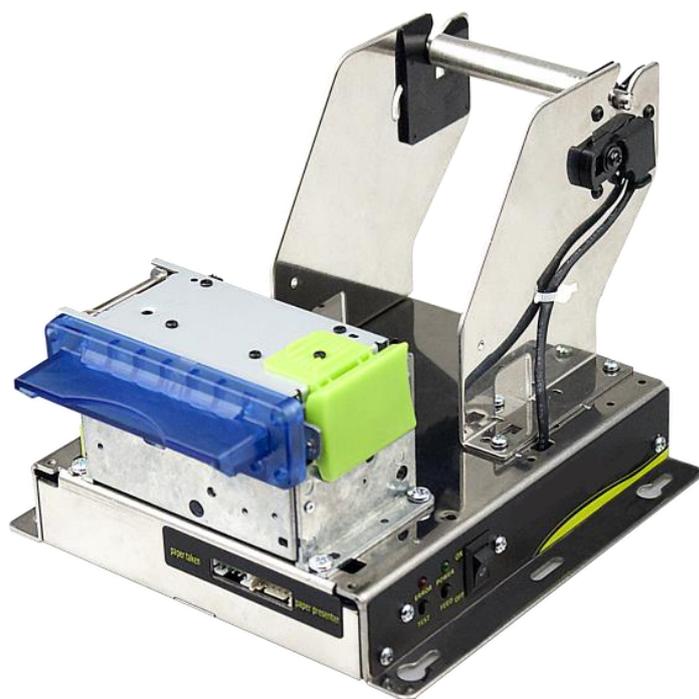

結構尺寸

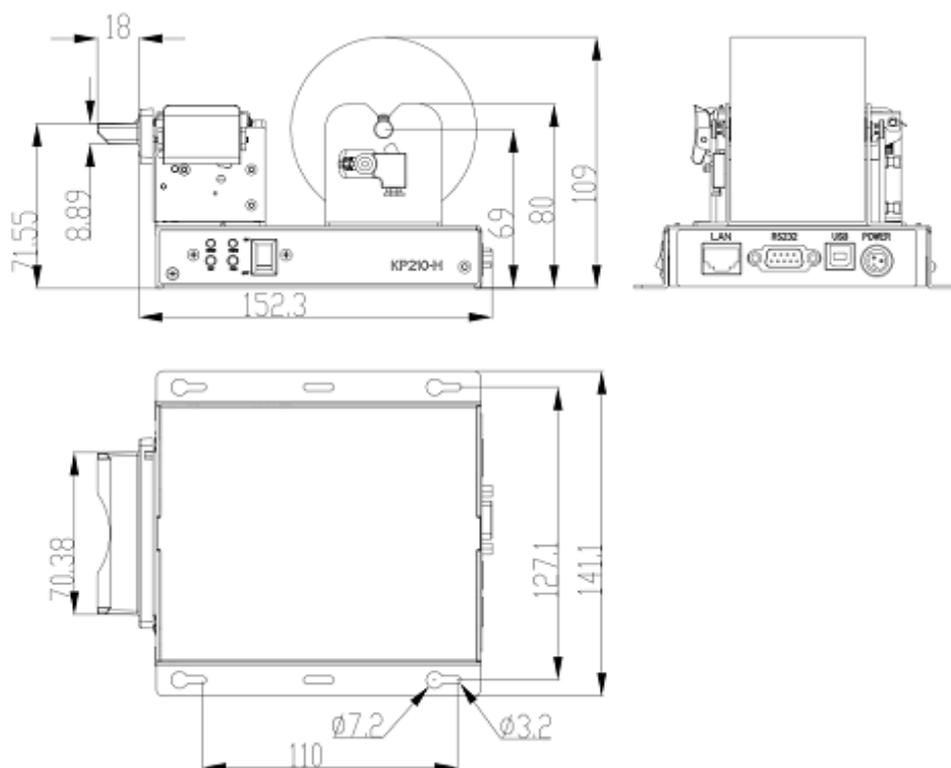

微創系統股份有限公司 <http://www.vsi.com.tw>

電話：(02)8227-3177 傳真：(02)8227-3167

地址：23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1(J 棟)



Cashino KP-210H

Kiosk 熱感印表機

列印	列印方式	熱感行點式列印
	列印速度	Max:250mm/s
	解析度	203dpi (8dots/mm)
	有效列印寬度	54mm
字元	字元集	ASCII 碼 · GBK · BIG5 等
	列印字體	ASCII : (9*17,9*24 · 16*18,12*24) / 中文 : (24*24)
	每行字元數	字體 A (12*24) : 32 / 字體 B (9*17) : 42 / GBK : 16
紙卷規格	紙張類型	熱感紙/標籤紙/黑標紙
	紙張寬度	25-60mm
	紙張厚度	55-200µm
	紙卷外徑/紙芯內徑	Max:150mm/Min:18mm
	進紙方式	自動進紙 (直進直出)
偵測	加熱頭溫度偵測	熱感電阻
	缺紙偵測	光電偵測
	紙將盡偵測	光電偵測
	黑標偵測	光電偵測
	縫標偵測	光電偵測
	軸到位偵測	機械開關
串列傳輸速率		9600bps-115200bps
指令集		相容 EPSON ESC/POS 指令集
驅動		Windows Driver;Linux Driver
通訊介面		USB+RS232/USB+RS232+LAN
條碼	1 維碼	UPCA、UPC-E、JAN13(EAN13)、JAN8(EAN8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93；
	2 維碼	QR 碼
可靠性	列印壽命	≥100Km
	切刀壽命	≥1000000cuts
切刀	自動切刀	全切+半切同時支持(指令控制)
電源供應	輸入	DC 24V/2A 峰值電流≥9.5A
環境	工作溫度	0°C~50°C
	工作濕度	20%RH ~85% RH
	存儲溫度	-20°C~60°C
	存儲濕度	5% ~90%RH
外形尺寸 (寬*深*高)		141.1*152.3*109mm



微創系統股份有限公司 <http://www.vsi.com.tw>

電話：(02)8227-3177 傳真：(02)8227-3167

地址：23553 新北市中和區連城路 268 號 4 樓之 1(J 棟)